

MANUELLE REINIGUNG von Lackierpistolen



AUSBAU & REINIGUNG

AUSBAU des DüSENSATZES und der Luftkappe

1

Nehmen Sie zuerst den Farbnadeleinstellknopf ab und ziehen die Farbnadelfeder heraus.

2

Ziehen Sie dann die Farbnadel heraus.

3

Drehen Sie die Luftkappe ab.

4

Schrauben Sie dann die Düse heraus.
Pistolschlüssel universal (Art.-Nr. 93505910)

REINIGUNG der Lackierpistole

1

Reinigen Sie die Materialgänge mit einer Rundbürste (Ø 15mm).

2

Säubern Sie die Lackierpistolenoberfläche.

3

Trocknen Sie die Lackierpistole mit einer Luftausblaspistole.
Luftausblaspistole (Art.-Nr. 13908061)

REINIGUNG des DüSENSATZES und der Luftkappe

1

Reinigen Sie die kleinen Aussparungen an der Düse sowie die Düsenöffnung mit einer kleinen Rundbürste.

2

Säubern Sie die Düsen spitze und das Düsen gewinde mit einer Bürste.

3

Abschließend wird das Düseninnere mit einer Rundbürste (Ø 15mm) gereinigt.

4

Reinigen Sie die Farbnadel.

5


Reinigen Sie die mittige Luftkappenausparung mit einer Rundbürste (Ø 10mm).

6

Die Hornbohrungen werden von außen und von der Innenseite mit einer kleinen Rundbürste gereinigt. Abschließend wird die Luftkappe mit einer Luftausblaspistole getrocknet.

7

Säubern Sie die sehr kleinen Vertiefungen mit einer Reinigungsnadel.

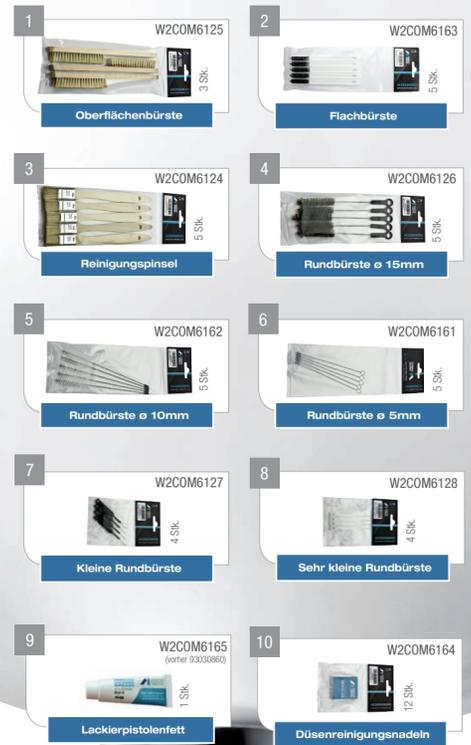

PFLEGE & EINBAU

PFLEGE & WIEDEREINBAU des DüSENSATZES und der Luftkappe

1

Schrauben Sie die Düse per Hand ein.

2

Montieren Sie die Düse handfest.
Pistolschlüssel universal (Art.-Nr. 93505910)

3

Montieren Sie die Luftkappe und ziehen diese per Hand fest.

4

Benetzen Sie die Farbnadel mit Pistolenfett.

5

Führen Sie die Farbnadel ein.

6

Fetten Sie den Farbnadeleinstellknopf und die Feder mit Pistolenfett ein.

7

Fetten Sie die Farbnadel nochmals hinter dem Abzugshebel mit Pistolenfett ein.

8

Fetten Sie die Nadel dichtungspatrone auf 5-20 Minuten fest.

9

Ziehen Sie die Nadel dichtungspatrone auf 5-20 Minuten fest.

10

Betätigen Sie den Abzugshebel und stellen Sie sicher, dass sich die Farbnadel problemlos hin- und her bewegt.

Schlüssel für Nadel dichtungspatrone (Art.-Nr. W2COM6129)

